



ZESTAW PRZEŁĄCZEŃ MANEWROWYCH typu ZPM-05/400/R/1/1D/U/AS/BR

Zestaw przełączy manewrowych typu ZPM-05/400/R/1/1D/U/AS/BR przeznaczony jest do połączeń manewrowych linii zasilających w sieci IT 500 V (załączenie zasilania podstawowego, załączenie zasilania rezerwowego, wyłączenie zasilania, uziemienie odpływów), o prądzie znamionowym 400 A i wyposażony jest w dwa odpływy. Pierwszy odpływ nie jest wyposażony w zabezpieczenie. Drugi odpływ wyposażony jest w podstawę bezpiecznikową.

Zestaw przystosowany jest do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.




Dane znamionowe

Napięcie znamionowe zasilania	3x500 V
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj sieci	IT
Prąd znamionowy zestawu	400 A
Stopień ochrony	IP54
Waga zestawu	87 kg


Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.



ZESTAW PRZELĄCZEŃ MANEWROWYCH typu ZPM-05/400/R/1/1D/U/AS/BR

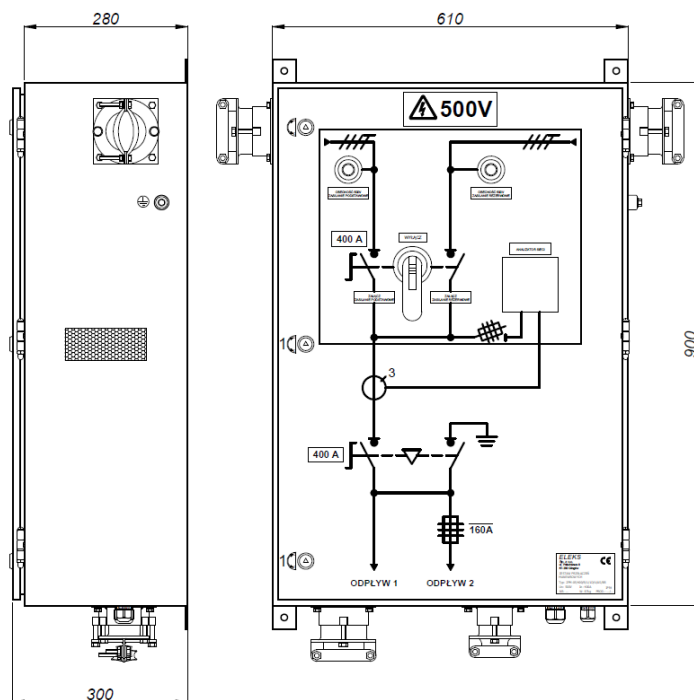

Rys. 1 Widok zewnętrzny zestawu przełączy manewrowych typu ZPM-05/400/R/1/1D/U/AS/BR

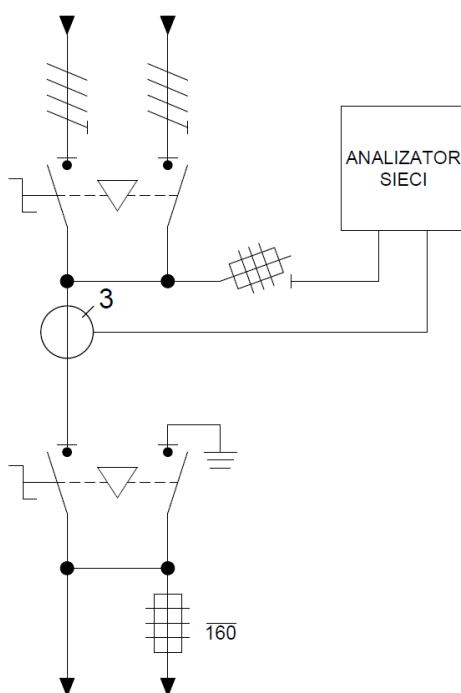

Rys. 2 Schemat jednokreskowy zestawu przełączy manewrowych typu ZPM-05/400/R/1/1D/U/AS/BR