



TABLICA WARSZTATOWA typu TW-04/10/SM

Niskonapięciowa rozdzielnica warsztatowa typu TW-04/10/SM jest przystosowana do zasilania z sieci trójfazowej typu TN-S o napięciu 400 V i częstotliwości 50 Hz. Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania odbiorników elektrycznych napięciem: 230 VAC, 0-230 VAC, 3x400 VAC, 0-120 VDC oraz 5 VDC w warsztatach oraz komorach powierzchniowych kopalnianych, pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

W rozdzielnicy zastosowano zabezpieczenia, które chronią podłączone odbiorniki przed skutkami:

- zwarcie,
- przeciążeń,
- prądami upływowymi.



Dane znamionowe


Znamionowe napięcie zasilające	400 V
Napięcie obwodów sterowniczych	24 VAC
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj sieci	TN-S
Prąd pobierany z sieci 500 V	100 A
Znamionowe prądy odpływu nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10	16 A
Znamionowy prąd odpływu nr 5	32 A
Znamionowy prąd odpływu nr 6	3/6 A
Ilość odpływów gniazdowych	5
Ilość odpływów z zaciskami laboratoryjnymi	5
Stopień ochrony obudowy	IP54
Waga	141 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.






TABLICA WARSZTATOWA typu TW-04/10/SM

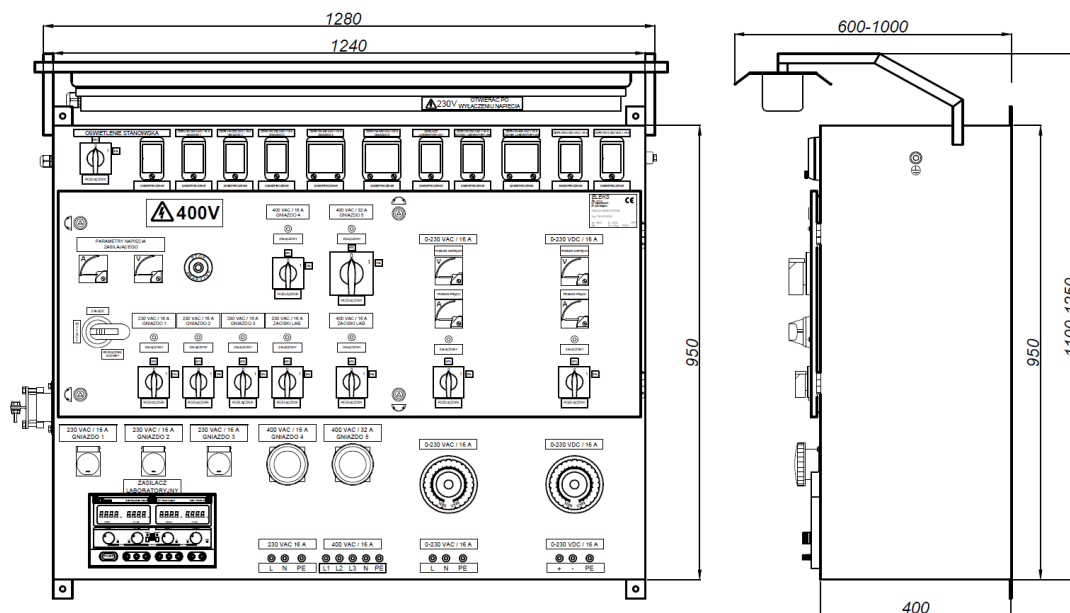

Rys. 1 Widok zewnętrzny tablicy warsztatowej typu TW-04/10/SM

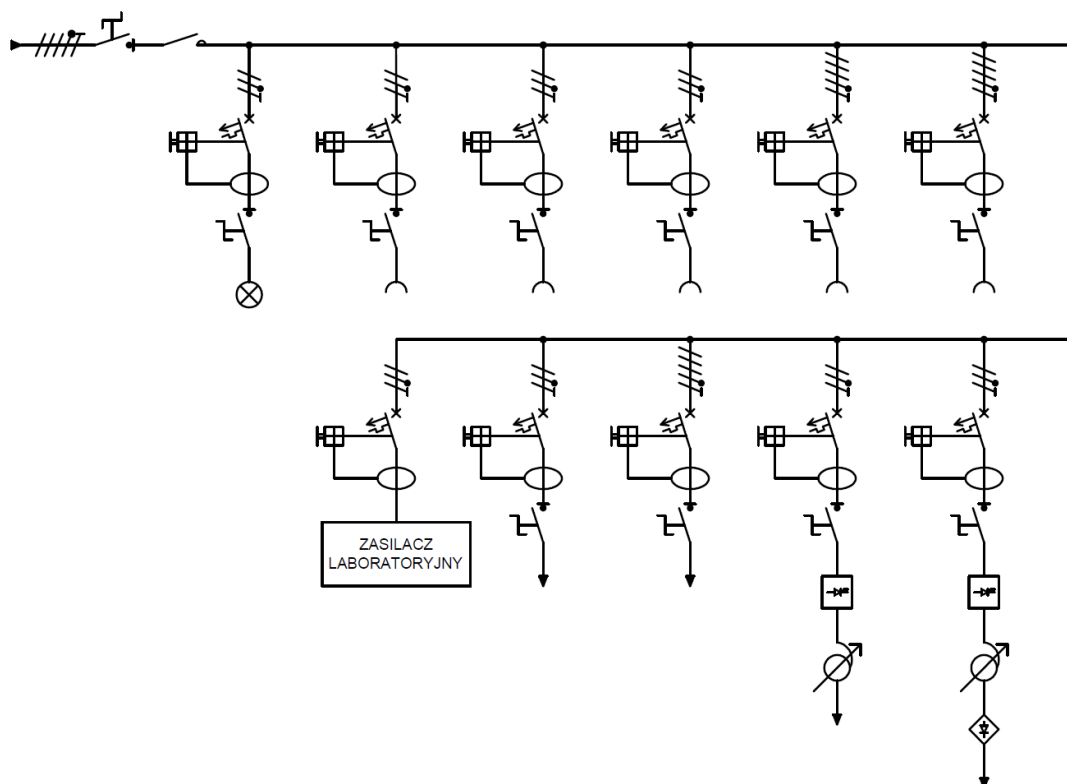

Rys. 2 Schemat jednokreskowy tablicy warsztatowej typu TW-04/10/SM